


# SEF 形 ギヤードモータ 外形寸法図

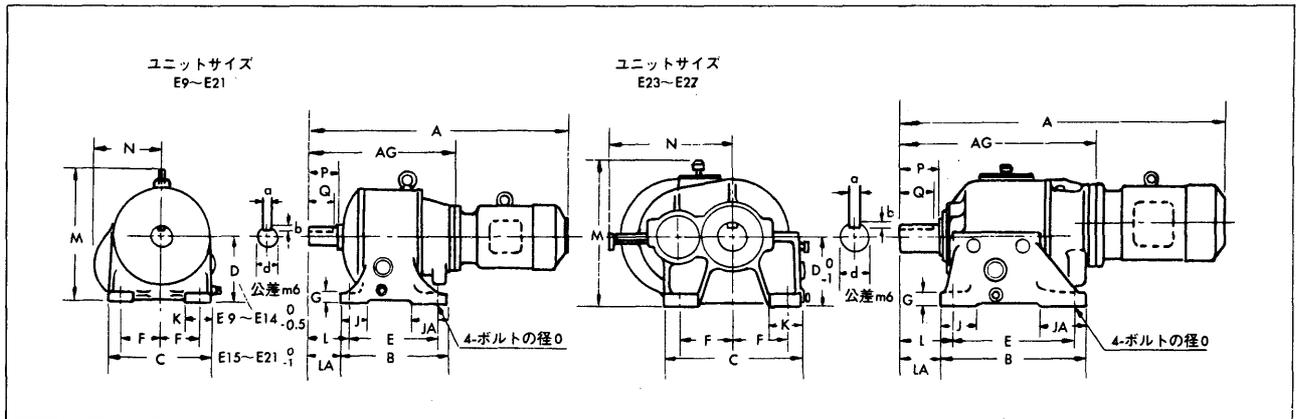

伝達kW・減速比・ユニットサイズ・A・AG寸法表

減速比		1/40		1/50		1/63		1/80		1/100		1/125		1/150								
低速軸	回転数 rpm	モータ軸	1800のとき	モータ軸	1800のとき	モータ軸	1800のとき	モータ軸	1800のとき	モータ軸	1800のとき	モータ軸	1800のとき	モータ軸	1800のとき							
		45	37.5	36	30	28.6	23.8	22.5	18.7	18	15	14.4	12	10	8							
		1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000							
モータ	ユニット	A	AG	重量	ユニット	A	AG	重量	ユニット	A	AG	重量	ユニット	A	AG	重量	ユニット	A	AG	重量		
kW	わく番	サイズ	サイズ	(kg)	サイズ	サイズ	サイズ	(kg)	サイズ	サイズ	サイズ	(kg)	サイズ	サイズ	サイズ	(kg)	サイズ	サイズ	サイズ	(kg)		
4P	6P																					
0.4	71	E9	570	354	55	E9	570	354	55	E9	570	354	55	E10	610	394	70	E10	610	394	70	
0.75	0.4	80	E10	641	400	75	E10	641	400	75	E10	641	400	75	E11	672	431	95	E11	672	431	95
1.5	0.75	90L	E11	718	431	100	E11	718	431	100	E12	763	476	125	E12	763	476	125	E14	800	513	165
2.2	1.5	100L	E12	792	480	135	E12	792	480	135	E14	829	517	170	E14	829	517	170	E15	884	572	215
3.7	2.2	112M	E14	852	517	190	E15	907	572	230	E15	907	572	230	E17	988	653	300	E17	988	653	300
5.5	3.7	132S	E15	950	576	250	E17	1031	657	315	E17	1031	657	315	E18	1103	729	390	E18	1103	729	390
7.5	5.5	132M	E17	1069	657	325	E18	1141	729	400	E18	1141	729	400	E21	1208	796	530	E21	1208	796	530
11	7.5	160M	E18	1221	735	440	E21	1288	802	570	E21	1288	802	570	E23S	1327	841	695	E23S	1327	841	695
15	11	160L	E21	1332	802	590	E23S	1371	841	715	E23S	1371	841	715	E25S	1445	915	945	E25S	1445	915	945
22	15	180L	E23S	1435	835	810	E25L	1515	915	1090	E25S	1519	919	1090	E27	1540	940	1230				
30	22	200L	E25L	1565	915	1160	E27	1590	940	1300												

注) A寸法および重量は概略値を示します。

寸法表

ユニットサイズ	B	C	D	E	F	G	J	JA	K	L	LA	M	N	O	d	p	キーミツ			油量 (約ℓ)
																	a	b	Q	
E 9	255	250	160	205	90	25	65	90	65	95	70	330	155	M12	40	71	10	4.5	65	2.6
E10	275	290	180	215	110	30	70	100	65	110	80	370	170	M16	45	80	12	4.5	73	3.8
E11	310	300	200	250	110	30	70	120	75	120	90	405	185	M16	50	90	12	4.5	81	5.0
E12	340	350	212	280	130	35	80	130	85	130	100	445	210	M20	56	100	15	5	92.5	7.0
E14	370	395	250	310	150	40	80	140	90	140	110	505	245	M20	63	112	18	6	104	10
E15	415	420	280	345	160	40	105	150	90	150	115	555	270	M20	71	112	20	7	105	13
E17	490	455	300	410	175	45	110	180	105	170	130	595	295	M24	80	125	20	7	118	18
E18	540	510	335	460	200	45	115	200	110	185	145	650	316	M24	90	140	24	8	132	23
E21	590	570	375	500	225	50	125	210	120	190	145	740	365	M24	100	140	28	9	134	36
E23S	635	600	315	535	235	60	165	260	150	210	160	605	485	M30	112	160	32	10	151	24
E25S	665	620	315	565	245	60	165	260	160	240	190	615	510	M30	125	180	32	10	171	22
E25L	690	640	335	590	255	60	165	280	160	240	190	655	505	M30	125	180	32	10	171	30
E27	700	660	335	600	265	60	165	280	170	240	190	655	550	M30	132	180	35	11	172.5	27